



Une banderoleuse ATS qui redéfinit de nouvelles bases.


L'US-3000 combine le meilleur de plus de 30 ans d'expérience dans la construction de banderoleuses à la pointe de la technologie.

Expérience utilisateur améliorée



Utilisation très simple grâce à un écran tactile intuitif. L'interface utilisateur simplifiée permet d'accéder rapidement et facilement à toutes les fonctions.

Service et maintenance

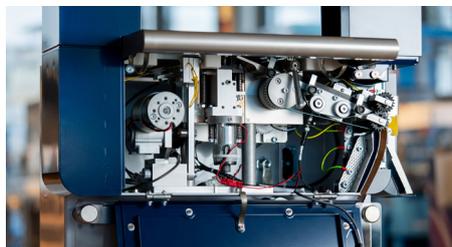

Après avoir retiré sans effort le couvercle de l'arche et la table, tous les composants sont aisément accessibles. Cette facilité d'accès rend la maintenance et le service particulièrement simples et efficaces.

Soudure par ultrasons, économe en énergie



La technologie de soudure par ultrasons brevetée fait de l'US-3000 la banderoleuse la plus fiable et la plus économe en énergie du marché. Elle ne nécessite pas de préchauffage, ne génère pas de chaleur, n'a pas besoin d'air comprimé et requiert très peu d'entretien.

Banderoleuse US-3000

Informations techniques:

Dimensions de l'arche	de 360x260 mm à 500x500 mm
Largeur de bande	20, 30 et 50 mm
Cadence	> 30 Cycles / min.
Consommable	film, PCR35 film, papier, TruePaper



Qu'il s'agisse de produits alimentaires ou non alimentaires, le banderolage peut être utilisé dans de nombreux secteurs, que ce soit pour l'emballage

de produits de grande valeur, pour le regroupement d'unités intralogistiques ou pour des promotions sur les points de vente.

ATS-Tanner Banding Systems AG

Switzerland – Headquarters
CH-6300 Zug
info@ats-tanner.com

ATS-Tanner France S.a.r.l
FR-74166 Saint-Julien-en-Genevois
info@ats-tanner.fr

ats-tanner.com