Rotoplat LP

MACHINE À TABLE TOURNANTE AVEC PLATEAU À ÉPAISSEUR RÉDUITE
MASCHINE MIT DREHTISCH UND DREHTELLER MIT REDUZIERTER STÄRKE


Rconnect | MULTILEVEL CONTROL | APP HMI



- Écran tactile couleur de 7''
  7'' Farb-Touchdisplay
- Interface conviviale
  bedienerfreundliche Schnittstelle
- 12 programmes disponibles (avec multilevel control)
  12 einstellbare Programme (mit Multilevel Control)



LAYOUT ROTOPLAT LP 708 PVS [mm]

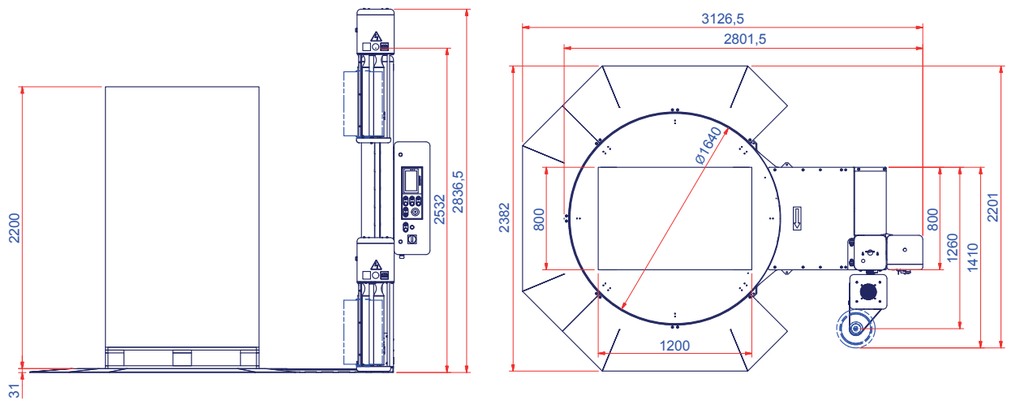

POURQUOI ROTOPLAT LP ?
WAS SPRICHT FÜR ROTOPLAT LP?

- **MODÈLE COMPACT** PERMETTANT DE GAGNER DE L'ESPACE GRÂCE AUX ENCOMBREMENTS RÉDUITS DE NOUVELLES RAMPES
  ***PLATZSPAREND** DANK DES KOMPAKTEN FORMATS DER NEUEN RAMPEN*
- **FACILITÉ DE CHARGEMENT** GRÂCE À L'ÉPAISSEUR RÉDUITE DU PLATEAU (30 mm)
  ***LEICHTES BELADEN** DANK DER REDUZIERTEN STÄRKE DES DREHTELLERS (30 mm)*
- **HAUTE FLEXIBILITÉ DE CHARGEMENT** GRÂCE À LA POSSIBILITÉ D'ACCÈS DE CHAQUE CÔTÉ
  ***BESONDERS VIELSEITIGE LADEMÖGLICHKEITEN**, DA VON JEDER SEITE ZUGÄNGLICH*
- **ÉPAISSEUR RÉDUITE** POUR ÉVITER LES CHOCS FRÉQUENTS ACCIDENTELS AVEC LES FOURCHES DU CHARIOT ÉLÉVATEUR
  ***REDUZIERTE STÄRKE**, UM OFT VORKOMMENDE ANSTÖSSE MIT DEN GABELN DES GABELSTAPLERS ZU VERMEIDEN*



NOUVEAU SYSTÈME BREVETÉ DE ROULEMENT DU DISQUE
NEUES PATENTIERTES PLATTEN-ROLLSYSTEM



1 rampe / 1 Rampe | 2 rampes / 2 Rampen | 3 rampes / 3 Rampen | Rampe 270° / 270°-Rampe

*Les rampes sont disponibles en option / *Die Rampen sind als Optional erhältlich

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES *TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN*

MACHINE *MASCHINE*		ROTOPLAT LP 308 FR	ROTOPLAT LP 508 PDS	ROTOPLAT LP 708 PVS
diamètre plateau / Tellerdurchmesser	(mm)	1650		
portée maximale / Max. Tragkraft	(kg)	1200		
vitesse rotation plateau Tellerdrehzahl	(rpm)	5÷12		
vitesse montée-descente chariot Hebe-/Senkgeschwindigkeit des Schlittens	(m/min)	1.5÷5,5		
type de chariot / Schlittentyp		FR	PDS	PVS
étirement film / Folienspannung		réglage depuis tableau de commande / über Panel regulierbar		
pré-étirage film / Folienvordehnung		n.a.	fixe / feststehend 250% std.	variable / veränderlich 150-400%
dimensions maximales palette (LxI) max. Palettenabmessungen (LxB)	(mm)	1000x1200		
hauteur maximum du produit max. Produkthöhe	(mm)	2200 std. 2400/2800/3100 option / Opt.		
alimentation / Versorgung	(V)	230 V 1Ph ±10% 50/60 Hz		
puissance installée / Installierte Leistung	(kW)	1,5	1,9	2,4
dimensions maximales bobine (HxØ)) max. Spulenabmessungen (HxØ)	(mm)	500x300		
poids maximum bobine / max. Spulengewicht	(kg)	20		
épaisseur film / Folienstärke	(µm)	17÷35		
enfourchement / Gabellademöglichkeit		avec châssis fourni / mit Rahmen im Lieferumfang		