# *Technoplat CS/CW*

BANDEROLEUSE SEMI-AUTOMATIQUE À TABLE TOURNANTE AVEC SYSTÈME INDÉPENDANTS DE PINCE, COUPE ET PLAQUAGE OU SOUDURE DU FILM

*HALBAUTOMATISCHE WICKELMASCHINE MIT DREHTISCH UND SCHNITT-, GREIFER- UND ANLEGESYSTEM ODER FOLIENVERSCHWEISSUNG*


Rconnect | MULTILEVEL CONTROL




Panneau à écran tactile avec technologie « Multilevel Control ».
*Touchscreen Bedienfeld mit "Multilevel Control" Technologie.*




## LAYOUT TECHNOPLAT CW 508 PDS [mm]

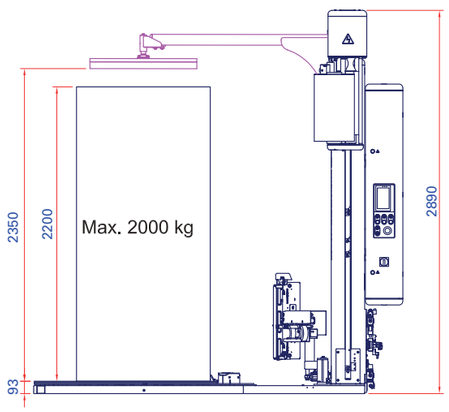

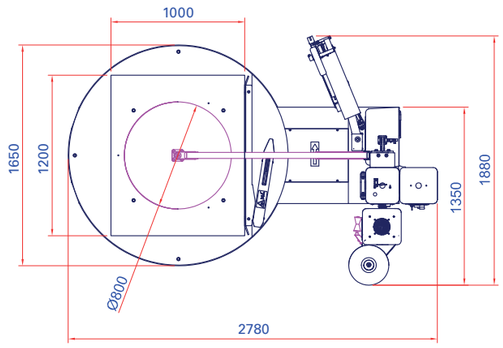
## POURQUOI TECHNOPLAT CS/CW ?

*WAS SPRICHT FÜR TECHNOPLAT CS/CW?*

- DÉMARRABLES À DISTANCE
  *FERNGESTEUERTE ANLASSUNG*
- ÉCONOMIE IMPORTANTE DE TEMPS D'EMBALLAGE
  *ERHEBLICHE VERPACKUNGSZEIT-EINSPARUNG*
- MACHINE AVEC SYSTÈME PINCE BREVETÉ
  *MASCHINE MIT PATENTIERTEM GREIFERSYSTEM*
- SYSTÈMES INDÉPENDANTS DE PINCE, COUPE ET PLAQUAGE OU SOUDAGE QUEUE FILM EN FIN DE CYCLE
  *UNABHÄNGIGE GREIFERSYSTEME, FOLIENSCHNITT UND -ANLEGEN ODER FOLIENENDEVERSCHWEISSUNG BEI ZYKLUSENDE*






### TECHNOPLAT CS

Système de pince automatique/ coupe et plaquage du film.
Automatisches Greifersystem/Schneiden und Anlegen der Folie.



### TECHNOPLAT CW

Système de pince automatique/ coupe et soudage du film.
Automatisches Greifersystem / Schneiden und Verschweißen der Folie.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES *TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN*

| MACHINE *MASCHINE* | | TECHNOPLAT CS | TECHNOPLAT CW |
|---|---|---|---|
| diamètre plateau / Tellerdurchmesser | (mm) | 1650 std. 1800 option / Opt. | |
| portée maximale / Max. Tragkraft | (kg) | 2000 std. 2500 option / Opt. | |
| vitesse rotation plateau Tellerdrehzahl | (rpm) | 5÷12 (Ø1650) / 5÷11 (Ø1800) | |
| vitesse montée-descente chariot Hebe-/Senkgeschwindigkeit des Schlittens | (m/min) | 1.5÷5,5 | |
| type de chariot / Schlittentyp | | FR, PDS, PVS | |
| étirement film / Folienspannung | | réglage depuis tableau de commande / über Panel regulierbar | |
| pré-étirage film / Folienvordehnung | | n.a. (FR), fixe / feststehend 250% std. (PDS), variable / veränderlich 150-400% (PVS) | |
| dimensions maximales palette (LxI) max. Palettenabmessungen (LxB) | (mm) | 1000x1200 std. / 1200x1200 option / Opt. | |
| hauteur maximum du produit max. Produkthöhe | (mm) | 2200 std. 2400/2800/3100 option / Opt. | |
| alimentation / Versorgung | (V) | 230 V 1Ph ±10% 50/60 Hz | |
| puissance installée / Installierte Leistung | (kW) | 2,1÷2,9 | |
| dimensions maximales bobine (HxØ)) max. Spulenabmessungen (HxØ) | (mm) | 500x300 | |
| poids maximum bobine / max. Spulengewicht | (kg) | 20 | |
| épaisseur film / Folienstärke | (µm) | 17÷35 | |
| enfourchement / Gabellademöglichkeit | | avant et arrière / vorne und hinten | |